

## Цифровая видеочамера Инструкция по установке


Модель: **CTV-HDB2820A IR60 (H)**

АНД 2,0 Мп камера  
всепогодного исполнения с ИК-  
подсветкой и варифокальным  
объективом.

Модель  
CTV-HDB2820A IR60H  
оснащена подогревателем



### Габаритные размеры

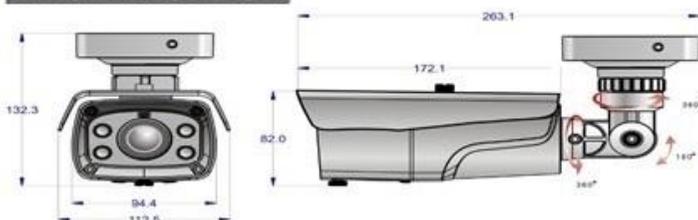

### Комплектация:

- ключ
- крепежный комплект

### Внимание!

- 1) Избегайте касания ПЗС матрицы и объектива
- 2) Избегайте установки видеочамеры в местах с высокой температурой и влажностью, а также на вибрирующие поверхности
- 3) Не направляйте объектив камеры на источники яркого света
- 4) Не используйте неркомендованные источники питания
- 5) При регулировке зумма и фокуса не прикладывайте чрезмерных усилий, во избежание поломки механизма объектива


### Установка



1. Закрепите основание  
камеры на стене (потолке)

2. Направьте камеру на  
объект наблюдения,  
зафиксируйте её положение

3. При необходимости настройте  
фокус и зумм. Регуляторы находятся  
под крышкой люка внизу камеры

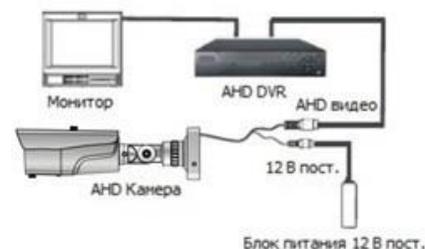

**Внимание:**

- Подача питания допустима только после завершения установки камеры
- Заземлите контакт GND

Параметры	CTV-HDB2820A IR60 (H)
Тип видеосенсора	1/3" CMOS SONY EXMOR IMX322 + DSP NVP2441H
Эффективных пикселей	1920 (Г) x 1080 (В) (1,3 Мпкс)
Стандарт видеосигнала	PAL / NTSC
Механический ИК-фильтр	есть
Разрешение	25 (30) кадр/сек @ 1080P
Отношение сигнал\ шум	Более 60 дБ (APY выкл.)
ИК- подсветка	4 мощных ИК- диода LED Array
Баланс белого	Авто
Чувствительность	0 Лк (ИК вкл.)
Объектив	f = 2.8 -12 мм
Видеовыход	AHD CVBS
Питание	12 В пост. ± 10%
Потребляемая мощность	Макс. 0.5 А * 12 В ; (1,3 А * 12 В)
Рабочая температура	-40 °С ~ 50°С (-50°С ~ 50°С)
Влажность	Макс. 95% Pт. ст.
Габаритные размеры	263,1 (Д) x 112,5 (Ш) x 132,3 (В)

В скобках указаны данные для CTV-HDB2820A IR60H

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.